



فرصت تحویل اسناد به پست حداکثر تا تاریخ :

۹۷/۰۹/۲۵

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

اداره تدارکات وامور کالا
دفترچه اسناد مناقصه خرید کالا با اخذ سپرده
(میزان سپرده شرکت در مناقصه -/۲۵۰۰۰۰۰۰۰ریال)

تقاضای شماره : RLP-71493-LA

موضوع خرید ON / OFF VALVE



شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

اداره تدارکات وامور کالا

تلفن ۰۷۱-۹۱۰۰۹۲۰۰ / فاکس ۰۷۱-۹۱۰۰۹۲۱۳

WWW.LORC.IR

Lavansupply_hmd@LORC.com

آدرس پستی : شیراز ، صندوق پستی ۷۱۳۶۵/۵۶۸

مدارک مورد نیاز جهت ارسال بعنوان اسناد مناقصه :

- (۱) نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه
- (۲) اساسنامه
- (۳) آگهی ثبت شرکت
- (۴) آگهی آخرین تغییرات هیات مدیره
- (۵) گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی
- (۶) پرسشنامه تکمیل شده ارزیابی منابع وزارت نفت (موجود در وب سایت شرکت)
- (۷) گواهی موقت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
- (۸) رونوشت اهم قراردادهای مرتبط با موضوع مناقصه در ۵ سال گذشته
- (۹) نظامنامه های مدیریتی و کیفیت HSE & QC (در صورت موجود بودن)
- (۱۰) رزومه و کاتالوگ شرکت و سایر موارد

قابل توجه کلیه مناقصه گران و تامین کنندگان گرامی

خواهشمند است جهت تسریع در انجام امور و جلوگیری از بروز اشتباهات احتمالی در روند ارزیابی مناقصه گران ، ضمن مطالعه دقیق و تکمیل مدارک موجود به نکات زیر دقت بیشتری فرمائید :

- کلیه اسناد و مدارک ارسالی پیش از اسکن حتماً باید توسط آن شرکت تأیید و ممهور گردد . ضمناً از آنجا که فقط مدارک و مستندات الکترونیکی (ارسالی مطابق این آیین نامه) ملاک ارزیابی هستند ، لازم است از حیث کیفیت بصری و خوانا بودن تصاویر تهیه شده ، مناقصه گران محترم بازبینی و نگرش لازم را قبل وبعد از تهیه اسکن داشته باشند .
- فروشنده / سازنده میبایست پاکات خود را تا قبل از ساعت ۲۴ تاریخ مقرر در سررسید تعیین شده تحویل اداره پست نموده و رسید پستی را با ذکر شماره تقاضای مناقصه(الزامی) به این امور فاکس نماید و با دریافت تأییدیه فاکس از وصول آن مطمئن گردد.
- مناقصه گران محترم لطفاً از ارسال مدارک و مستندات تکراری و یا بی ارتباط جداً خودداری فرمایند .
- بدیهی است که به مدارک ناقص و غیر منطبق با توضیحات داده شده در این دفترچه ، هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد .
- همچنین به مدارک و مستنداتی که بعد از پایان مهلت ارسال اسناد ارسال گردد (ملاک : تاریخ مهر بجه پستی پاکت اسناد)، هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد .
- پس از دریافت اسناد و بررسی صلاحیت شرکتها توسط کمیته فنی بازرگانی جهت شرکت در مناقصه ، به شرکتهایی که صلاحیت آنها توسط کمیته فنی بازرگانی تأیید گردیده است ، نامه جهت ارسال پیشنهاد فنی از طریق فاکس ارسال خواهد شد. لذا خواهشمند است از تماس تلفنی و پیگیری وضعیت پرونده در این زمان جداً خودداری فرمائید .

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

اداره تدارکات وامور کالا

تلفن / ۰۷۱-۹۱۰۰۹۲۱۳ / فاکس ۰۷۱-۹۱۰۰۹۲۰۰


WWW.LORC.IR

Lavansupply_hmd@LORC.com

آدرس پستی : شیراز ، صندوق پستی ۷۱۳۶۵/۵۶۸

RLP-71493-LA

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
01	On/Off Valve-10"-300# (ESDV-15092) According To Attached Data Sheet	ST	1

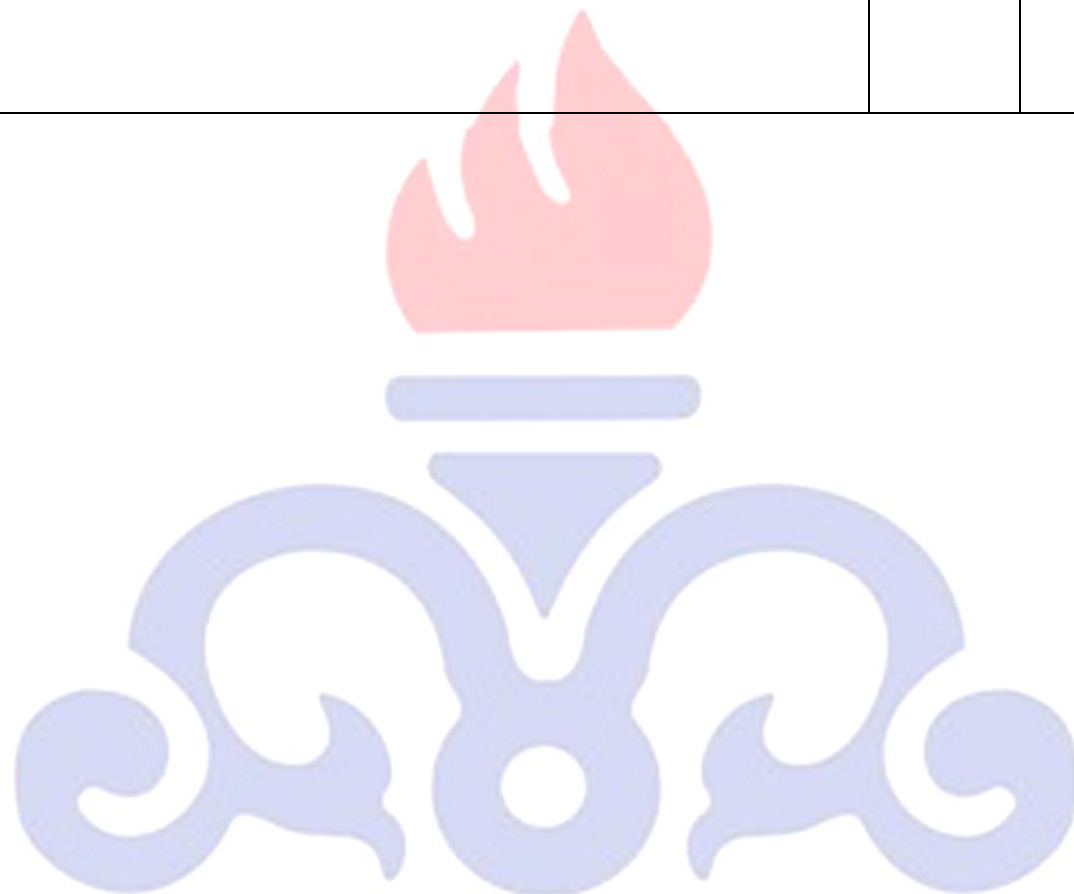

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)
اداره تدارکات وامور کالا
۰۷۱-۹۱۰۰۹۲۰۰ تلفن / ۰۷۱-۹۱۰۰۹۲۱۳ فاکس

WWW.LORC.IR
Lavansupply_hmd@LORC.com
آدرس پستی: شیراز، صندوق پستی ۷۱۳۶۵/۵۶۸



National Iranian Oil Refining And Distribution Company
Lavan Oil Refining Company

ON /OFF VALVE DATA SHEET

1	GENERAL	TAG NO.		ESDV- 15092		
2		Drawing Number		LAVAN-LIC-1500-PD-PR-1012		
3		LINE NO.		15-MPS15-761-A23F-10'-IH		
4		LINE SIZE & SCH.	INLET	OUTLET	10"/40	10"/40
5		SERVICE		STEAM		
6		LINE INSULATION	THICKNE	mm	YES	65
7	VALVE BODY /BONNET	VALVE MANUF/MODEL NO.		*		
8		*BODY SIZE /PORT	*BODY FORM	10' /FULL BORE	BALL (Long Pattern)	
9		*BODY MATERIAL		ASTMA-A-216GR.WCB/WCC		
10		CONNECTION /RATING		ASME B16.5FLG. /300Lb		
11		FLANGE FINISH		RF		
12		*PACKING TYPE	*MATERIAL	MFR STD	TEFLON	
13		*LUBRICATION & ISOLATION VALVE		-		
14		*TYPE OF BONNET		BOLTED		
15		*TRIM MATERIAL		AISI 316L + PTFE		
16		LEAKAGE CLASS		TIGHT SHUT-OFF		
17						
18	ACTUATOR	ACTUATOR MANUF/MODEL NO.		*		
19		TYPE		SINGLE ACTING PISTON TYPE		
20		DRIVING MEDIA	MAX. /MIN. PRESSURE	AIR	24 /16 barg	
21		ACTION ON AIR FAILURE		CLOSE		
22		NORMAL CONDITION		OPEN		
23		MAX. SIZING DP (IN SHUT OFF)		REFER TO DESIGN PRESSURE		
24		MANUAL OPERATOR		YES		
25		FUNCTION	FIRE SAFE	ESD	YES	
26						
27	ACCESSORIES	CONTROL SCHEMATIC		*		
28		SOL. VALVE : TYPE	QTY.	3-WAY	SINGLE	
29		MANUFAC. /MODEL NO.		*		
30		COIL. : VOLT	RESET	24 VDC	MANUAL	
31		MTRL. : BODY	TRIM	AISI-316	AISI-316	
32		CONN. : SIZE	TYPE	1/4"	NPT	
33		ENCLOS. : IP	EEx...	IP-65	EEXIB IIB T3	
34		ELEC. CONN.		M20 ISO		
35		HANDWHEEL		-		
36		LIMIT SWITCH : TYPE	QTY.	PROXIMITY	2	
37		ENCLOS. : IP	EEx...	IP-65	EEXIB IIB T3	
38		VOLT	RATING	24 VDC	*	
39		ELEC. CONN.		4x1.5 mm ² CABLE /ISO M20		
40		CONTACT FORM		SPDT		
41		MANUFAC. /MODEL NO.		*		
42		FILTER REGULATOR		YES, 1/4" NPT CONNECTION		
43		RESERVOIR		YES		
44		TUBING		SS 316, PREASSEMBLED		
45	GLAND REQUIRED (YES/NO)		YES, M20			
46	PROCESS DATA	FLUID		STEAM		
47		FLUID TYPE /PHASE		VAPOR		
48		OPERATING PRESSURE (barg)		10.1		
49		PRESSURE Min.	Max.	(barg)	9	12
50		DESIGN PRESSURE (barg)		16		
51		Max. dp Closed Valve (barg)		16		
52		Operating Temp. Min.	Max.	°C	180	210
53		Design Temp. °C		245		
54		Flow Rate Normal/Design		kg/hr	24000/26500	
55		Speed Of Operation		Second	10	
56		Operating	Local	Remote	Yes	Yes
57		Density @ STP		Kg/m ³	5.574	
58		Molecular Weight		gr/mol	18.02	
59		Cp/Cv		1.381		
60		Corrosive		NO		
61		Viscosity		cp	0.01512	

NOTES :

"*": Vendor to specify or confirm if already specified.