



فرصت تحویل اسناد به پست حداکثر تا تاریخ :

۹۷/۰۵/۲۵

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

اداره تدارکات و امور کالا
دفترچه اسناد مناقصه خرید کالا با اخذ سپرده
(میزان سپرده شرکت در مناقصه -/۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال)

تقاضای شماره : RLD-62700-LA

موضوع خرید : یک دستگاه خودرو پودر پاش آتش نشانی



شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

اداره تدارکات و امور کالا

۰۷۱-۳۶۲۴۹۳۹۵ تلفن / ۰۷۱-۳۶۲۴۹۱۹۲ فاکس

WWW.LORC.IR

Lavansupply_hmd@LORC.com

آدرس پستی : شیراز ، صندوق پستی ۷۱۳۶۵/۵۶۸

مدارک مورد نیاز جهت ارسال بعنوان اسناد مناقصه :

- ۱) نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه
- ۲) اساسنامه
- ۳) آگهی ثبت شرکت
- ۴) آگهی آخرین تغییرات هیات مدیره
- ۵) گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی
- ۶) پرسشنامه تکمیل شده ارزیابی منابع وزارت نفت (موجود در وب سایت شرکت)
- ۷) گواهی موقت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
- ۸) رونوشت اهم قراردادهای مرتبط با موضوع مناقصه در ۵ سال گذشته
- ۹) نظامنامه های مدیریتی و کیفیت HSE & QC (در صورت موجود بودن)
- ۱۰) رزومه و کاتالوگ شرکت و سایر موارد

قابل توجه کلیه مناقصه گران و تامین کنندگان گرامی

خواهشمند است جهت تسریع در انجام امور و جلوگیری از بروز اشتباهات احتمالی در روند ارزیابی مناقصه گران ، ضمن مطالعه دقیق و تکمیل مدارک موجود به نکات زیر دقت بیشتری فرمائید :

- کلیه اسناد و مدارک ارسالی پیش از اسکن حتماً باید توسط آن شرکت تأیید و ممهور گردد . ضمناً از آنجا که فقط مدارک و مستندات الکترونیکی (ارسالی مطابق این آیین نامه) ملاک ارزیابی هستند ، لازم است از حیث کیفیت بصری و خوانا بودن تصاویر تهیه شده ، مناقصه گران محترم بازبینی و نگرش لازم را قبل وبعد از تهیه اسکن داشته باشند .
- فروشنده / سازنده میبایست پاکات خود را تا قبل از ساعت ۲۴ تاریخ مقرر در سررسید تعیین شده تحویل اداره پست نموده و رسید پستی را با ذکر شماره تقاضای مناقصه (الزامی) به این امور فاکس نماید و با دریافت تأییدیه فاکس از وصول آن مطمئن گردد.
- مناقصه گران محترم لطفاً از ارسال مدارک و مستندات تکراری و یا بی ارتباط جداً خودداری فرمایند .
- بدیهی است که به مدارک ناقص و غیر منطبق با توضیحات داده شده در این دفترچه ، هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد .
- همچنین به مدارک و مستنداتی که بعد از پایان مهلت ارسال اسناد ارسال گردد (ملاک : تاریخ مهر بجه پستی پاکت اسناد) ، هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد .
- پس از دریافت اسناد و بررسی صلاحیت شرکتها توسط کمیته فنی بازرگانی جهت شرکت در مناقصه ، به شرکتهایی که صلاحیت آنها توسط کمیته فنی بازرگانی تأیید گردیده است ، نامه جهت ارسال پیشنهاد فنی از طریق فاکس ارسال خواهد شد. لذا خواهشمند است از تماس تلفنی و پیگیری وضعیت پرونده در این زمان جداً خودداری فرمائید .

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

اداره تدارکات و امور کالا

۰۷۱-۳۶۲۴۹۳۹۵ تلفن / ۰۷۱-۳۶۲۴۹۱۹۲ فاکس

WWW.LORC.IR

Lavansupply hmd@LORC.com

آدرس پستی : شیراز ، صندوق پستی ۷۱۳۶۵/۵۶۸

- در صورت برنده شدن در مناقصه حداکثر میزان پیش پرداخت ۲۵ درصد مبلغ قرارداد در قبال ضمانت نامه بانکی معتبر قابل پرداخت می باشد.
- در صورت عقد قرارداد حداقل ۱۰٪ مبلغ قرارداد/ سفارش ضمانتنامه معتبر بانکی بعنوان تضمین انجام تعهدات از فروشنده /سازنده اخذ میگرددو فروشنده /سازنده ولزم وموظف به ارائه آن می باشد .
- نظر به اینکه شرکت پالایش نفت لاوان وجه اقلام خریداری شده را بصورت ریالی پرداخت خواهد نمود ، لذا ارسال پیشنهادات ارزی خودداری نمائید .
- ارائه سوابق واسناد شرکت در مناقصه هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد ومدارک واصله مسترد نخواهد شد .
- ملاک ارزیابی شرکتها جهت حضور در مناقصه کلیه اسناد و مستندات ارسالی بعنوان اسناد مناقصه می باشد .
- ارسال مدارک واسناد ارزیابی به منزله پذیرش کلیه شرایط مندرج در این دفترچه می باشد .

روش ارسال اسناد مناقصه :

۱. مطالعه دفترچه اسناد مناقصه (موجود در وب سایت شرکت)
۲. تکمیل مدارک ۱۰ گانه مورد نیاز و تکمیل واسکن آن بر روی یک حلقه سی دی به فرمت PDF (به مدارک واسنادی که از طریق هاردکپی ارسال شود هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد) .
۳. ثبت شماره تقاضای مربوطه بر روی سی دی (چنانچه مناقصه گری متقاضی شرکت در چند مناقصه به صورت همزمان می باشد ، تنها ارائه یک حلقه سی دی حاوی اسناد مربوطه و ثبت شماره تقاضاهای هر یک از مناقصه ها بر روی آن کافی می باشد) .
۴. ارسال سی دی از طریق پست و فاکس رسید باجه پستی به نامبر شرکت پالایش نفت لاوان (الزامی است) .
شایان ذکر است درج عبارت " اسناد ارزیابی مناقصه مربوط به تقاضای شماره RLD-62700-LA شرکت پالایش نفت لاوان " بر روی پاکت پستی الزامیست .
۵. میزان سپرده شرکت در مناقصه -/۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

در صورت تایید صلاحیت مراتب جهت ارسال پیشنهاد فنی به شرکتهای اعلام و پس از تایید پیشنهاد ، کتباً درخواست پاکت مالی می گردد و شرکتها می بایست سپرده شرکت در مناقصه به همراه پیشنهاد مالی (در دو پاکت الف و ب) ارسال نمایند .

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)
اداره تدارکات وامور کالا
۰۷۱-۳۶۲۴۹۳۹۵ تلفن / ۰۷۱-۳۶۲۴۹۱۹۲ فاکس


WWW.LORC.IR

Lavansupply hmd@LORC.com

آدرس پستی : شیراز ، صندوق پستی ۷۱۳۶۵/۵۶۸

شرح کالای موضوع مناقصه: RLD-62699-LA

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱	خودروی پودر پاش آتش نشانی	NO	1

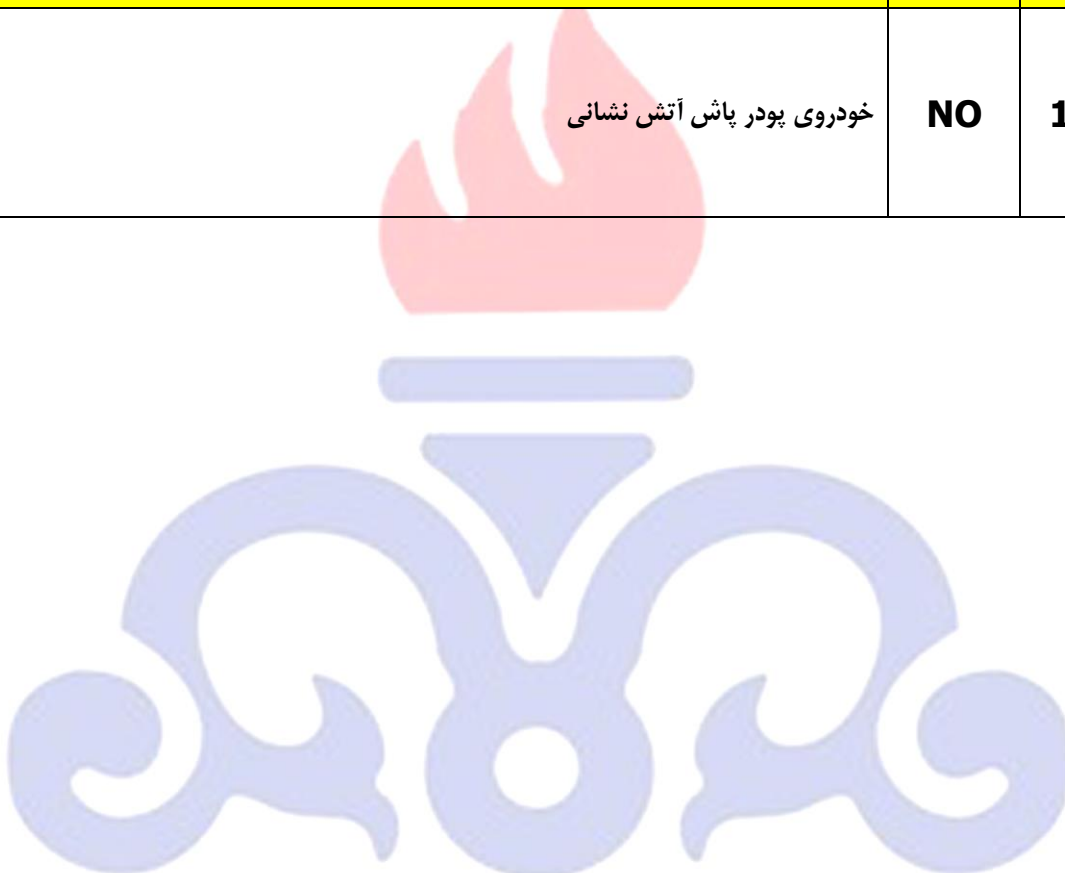

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)
اداره تدارکات وامور کالا
۰۷۱-۳۶۲۴۹۳۹۵ تلفن / ۰۷۱-۳۶۲۴۹۱۹۲ فاکس

WWW.LORC.IR

Lavansupply_hmd@LORC.com

آدرس پستی: شیراز، صندوق پستی ۷۱۳۶۵/۵۶۸

"مشخصات فنی پودر پاش آتش نشانی"

- ۱- شاسی از برند شرکتهای معتبر باشد. (به ترتیب اولویت ولوو، اسکانیا، بنز و رنو)
- ۲- مخزن پودر به ظرفیت ۲۰۰۰ کیلو گرمی بصورت کروی
- ۳- مخزن شوک به ظرفیت حداکثر ۱۵۰ لیتر
- ۴- ۶ سیلندر ازت به حجم ۵۰ لیتر و با شیر تک ضرب
- ۵- دارای شیر خروجی پودر از مخزن
- ۶- دارای شیر ورودی ازت به مخزن پودر
- ۷- رگلاتور مناسب با ظرفیت و فشار
- ۸- مانیتور با خروجی ۱۵ و ۲۵ کیلوگرم بر ثانیه
- ۹- دارای دوریل هوز در طرفین با شلنگ ۲۰ متری و نازل مخصوص پودر
- ۱۰- دارای تابلوی نشان دهنده فشار ازت و مخزن پودر
- ۱۱- دارای شیر تخلیه تست سیلندر گاز
- ۱۲- دارای شیر شستشوی هوزریل ها
- ۱۳- دارای شیر شستشوی مانیتور
- ۱۴- چراغ گردان، آمپلی فایر و بلندگو بر روی خودرو نصب شود
- ۱۵- بر روی خودرو علائم ترافیکی نصب شود.
- ۱۶- کلیه شیر ها و اتصالات از نوع فشار قوی باشد
- ۱۷- اطاق تجهیزات در دو طرف مجهز به دربهای کرکره ای و از جنس آلومینیوم باشد

۱۸- فشار کار کرد چهارده بار

۱۹- مخزن پودر به SAFETY VALVE مجهز باشد

۲۰- خودرو مجهز به یک نور افکن ثابت و یک نورافکن متحرک باشد

۲۱- جهت عملیات در شب برای تابلو عملیاتی و قفسه های سیلندر و گاز و ادوات ، روشنایی کافی پیش بینی گردد

۲۲- مخازن پودر دارای دریچه ای به قطر مناسب که بوسیله یک واشر از داخل مخزن بوسیله پیچ و مهره به سمت بیرون سفت شوند مجهز باشد

۲۳- دریچه تخلیه پودر جهت تعمیرات دوره ای و یا آزمایش فشار در نظر گرفته شود

۲۴- گاز پخش کن داخل مخازن به صورت یک طرفه عمل نماید

۲۵- مقدار گاز ازت به طوری طراحی شود که حداقل ۹۵٪ پودر مخزن تخلیه شود

۲۶- مخزن پودر به شکل کروی طراحی گردد

۲۷- درب و کمر بند نگهدارنده جهت سیلندرها در نظر گرفته شود

۲۸- یک نردبان ثابت جهت رفتن به قسمت بالای خودرو پیش بینی گردد

۲۹- قسمت فوقانی مخزن پودر با ورق آلومینیوم آجدار ۴ میلیمتری پوشیده شود

۳۰- ورق اطراف بدنه از نوع آلومینیوم باشد

اسناد فنی همراه باماشین:

نقشه های اجرایی، اطلاعات فنی، کاتالوگ، توزیع نیروی وارده بر روی شاسی و محورها، مصالح یا تجهیزات و قطعات بکار رفته در خودرو، تعیین نقطه مرکز ثقل و کتابچه راهنمایی راه اندازی، تعمیر و نگهداری و کتابچه های قطعات یدکی با شماره قطعه مربوط به کل سیستم نصب شده بر روی خودرو، هر کدام چهار نسخه ارائه شود.